


KD VISION-USBC-W




Sensore ultrasonico
1,2,3 o 4 sensori possibili

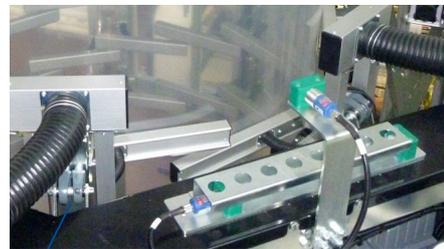

**Sensore della larghezza -
montato sulla calibrazione**

Scatola di controllo
con display touch per il
controllo della larghezza e
il controllo dell'IBC

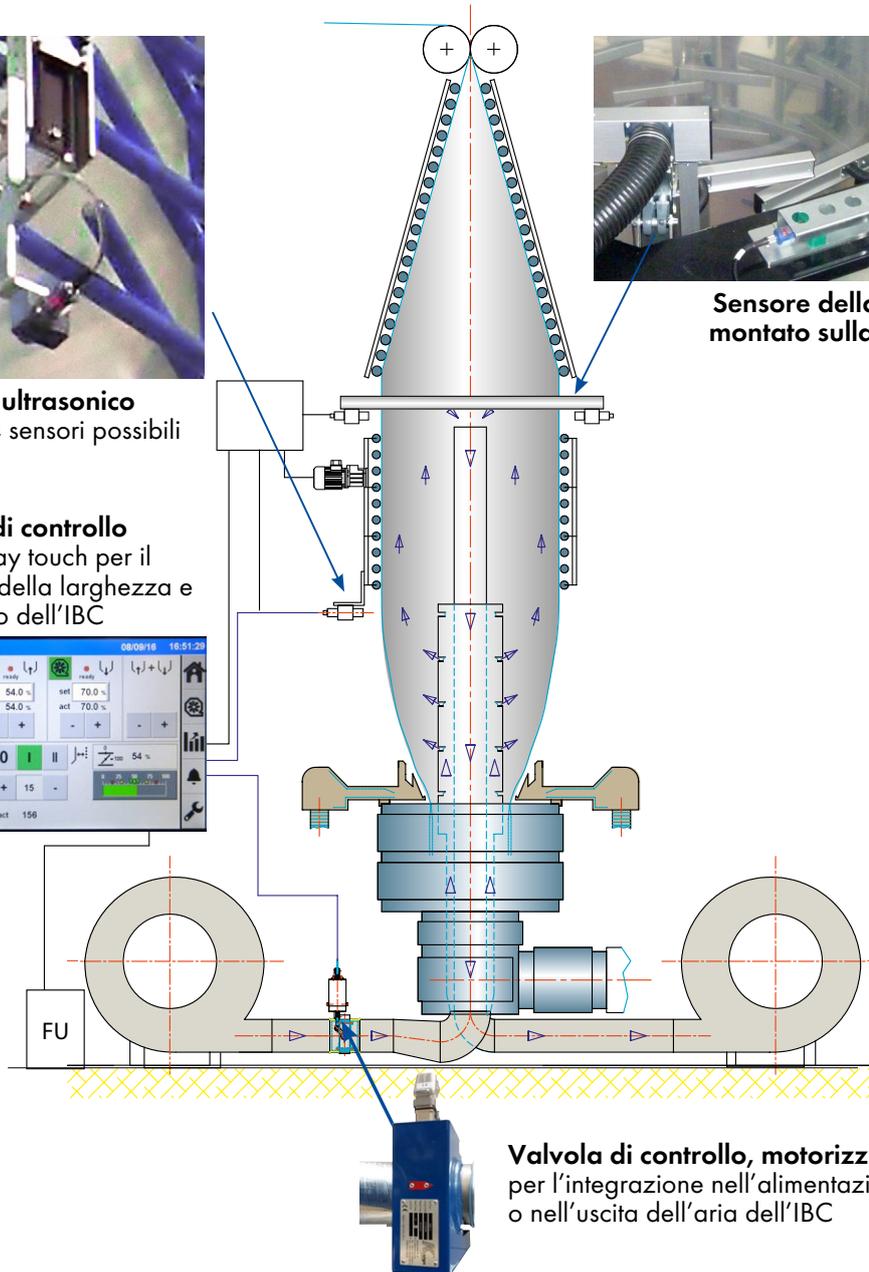

Valvola di controllo, motorizzata
per l'integrazione nell'alimentazione
o nell'uscita dell'aria dell'IBC

La combinazione intelligente:

- Avviamento e cambio semplici e veloci per l'operatore
- Riduzione degli sprechi durante l'avviamento e il cambio
- Rapido rilevamento e rapida risposta per un'ottima stabilizzazione della larghezza
- Comode operatività e analisi
- Display del trend
- Manutenzione remota

IBC E CONTROLLO DELLA LARGHEZZA



Trend della larghezza



Controllo IBC



Speedair

Il controllo della larghezza può essere utilizzato anche per sistemi senza scambio d'aria IBC combinato con l'unità di controllo pneumatica SPEEDAIR per il riempimento o il rilascio dell'aria

Kdesign Italy

Via Roma, 28 - 25034 Orzinuovi (BS) - Italia
Tel. e Fax 030.941976 · info@kdesign-italy.it

The Innovative Company

Kdesign GmbH